

Schnell. Sicher. Wirtschaftlich.


Das Parkettlegen ist heute ein Wettlauf gegen die Zeit. Es muss schnell gehen, der Parkettboden perfekt aussehen. Parkettlegen bedeutet bislang aber vor allem eins: warten, warten, warten. Schneller geht es zwar mit 2-komponentigen Klebstoffen, aber auch die haben ihre Tücken. Es kann zu lang oder zu kurz, zu viel oder zu wenig gemischt werden, es kann die maximale Verarbeitungszeit überschritten werden.

Der innovative Parkettklebstoff **SikaBond®-T54 FC** macht dem Warten und möglichen Fehlern jetzt ein Ende. Er härtet extrem schnell aus und verkürzt dadurch die Montagezeit um mindestens 12 Stunden: abends einfach Estrich vorbereiten, Klebstoff auftragen und Parkettholz verlegen. Morgens den Boden schleifen und versiegeln. Fertig.



17.00 Uhr abends
Estrich vorbereiten/Klebstoff auftragen,
Parkettholz verlegen.

9.00 Uhr morgens
Schleifen, Versiegeln.

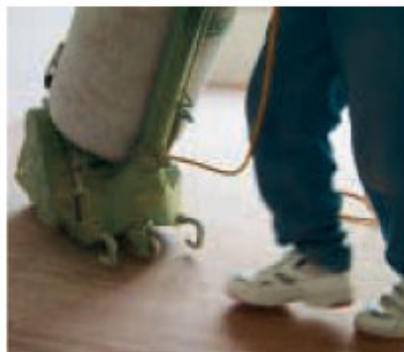

Aber nicht nur seine Schnelligkeit macht **SikaBond®-T54 FC** zur ersten Wahl, sondern vor allem sein universeller Einsatz und die Erfüllung aller Forderungen an eine moderne, elastische Parkettverklebung: optimaler Gehkomfort, hervorragende Trittschalldämmung, minimierte Fugenbildung zwischen den Parkett-riemen, dauerhafte Verklebung in Feuchtebereichen und eine schnelle Nutzung der Räume ohne Geruchsbelästigung.

Der lösemittelfreie und sehr emissionsarme Parkettklebstoff für die vollflächige Verklebung bietet aufgrund seiner untergrundschonenden, gleichmäßigen Spannungsverteilung selbst in kritischen Bereichen – auch unter schwierigen klimatischen Bedingungen oder bei lebendigen Holzarten – ein Optimum an Sicherheit.

Der Klebstoff lässt sich ohne Geruchsbelästigung besonders schnell verarbeiten. Sein breites Haftspektrum, lässt ein Arbeiten ohne Grundierung auf den meisten Untergründen zu. Seine Lösemittel-

freiheit, die keine Holzquellung verursacht, ermöglicht ein schnelles Schleifen.

Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick:

- Extrem schnelle Aushärtung
- Untergrundschonende, schubfeste Verklebung
- Ideal für „nervöse“ Holzarten, wie z.B. Buche oder Ahorn
- Einfache und schnelle Verarbeitung, sehr leicht zu spachteln, optimaler Riefenstand
- Im praktischen 13 kg- Gebinde
- Gute Trittschalldämmung
- Ausgleich von Unebenheiten
- Sehr breites Haftspektrum
- Schwundfreie Aushärtung
- Lösemittelfrei
- Sehr emissionsarm EC 1

